



HAHN - Elektrobau GmbH

Bellersheimerstraße 43
35410 Hunzen

Tel.: 06402/808-0

Fax.: 06402/808-60

E-Mail: info@hahn-trafo.de

Datenblatt: BV EI 481 1184


Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 481 / 16,8 mm	10 VA	27,9 +/- 0,5	34,6 +/- 0,5	0,300

- Leistung bis max. 10 VA	- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- nicht kurzschlußfest bei Temperaturklasse ta 70/B.	- hohe Spannungsfestigkeit
- Serienausführung mit Vergussgehäuse "K"	- selbstverlöschendes Vergußhaubenmaterial
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit	- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
EI 481 1184	10	230	1-6	1 x 15V mA	8 - 11	1 x 18.6

Absicherung durch vorzuschaltende externe sek. - Feinsicherung nach IEC 127 oder externe sek. - PTC Widerstände.

Prüfzeichen

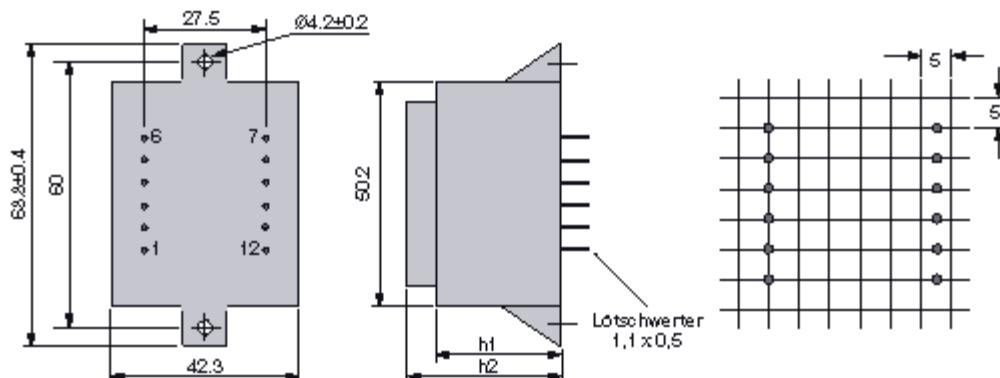

Maße in der Zeichnung ohne Toleranzangabe +/- 0,3 mm. Abbildung mit Standardraster und Standard - Stiftbelegung.