
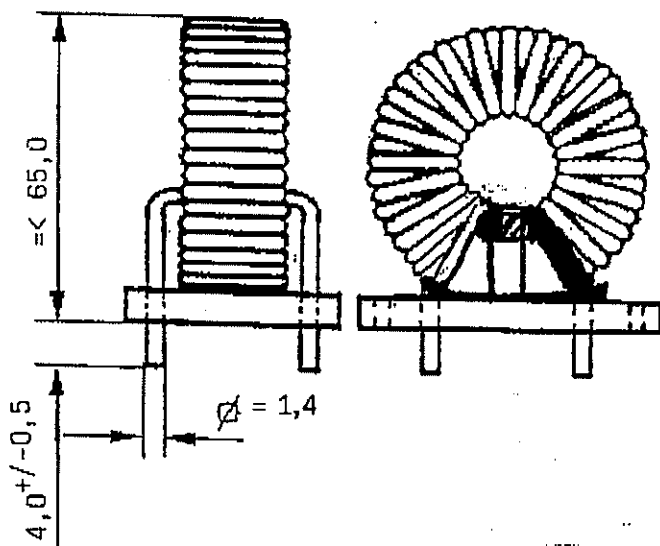


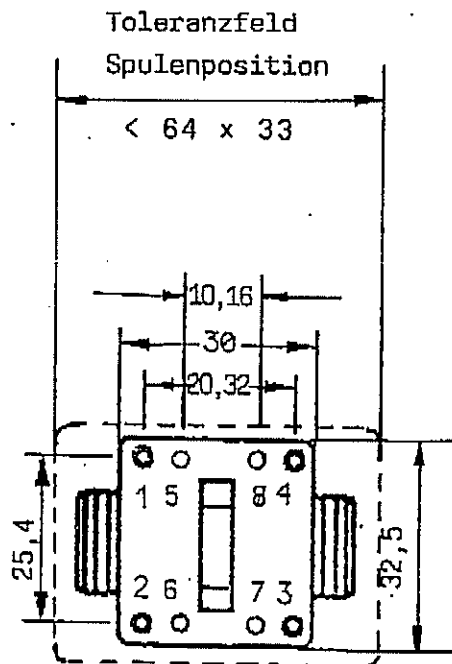

Ringkern	SENDUST			
Uprüf				Par.
Norm	EN50178 ÜSpKat I			
Unenn	400 V			
	N1			Tol
Ratio	1			:/:
Lo / µH	743			+15%
Rdc/mOhm	50			=<
I Tk(N)				
I Tk(L)				
I _L L 80%Lo	2,6A			
Leiter				
Art				
Wdg.				
Anfang	6			Pin
Ende	8			Pin
* Gewicht ca. 200 g				

ABSCHRIFT/ NEUERSTELLUNG

①

Pos	Änderung	Datum	Name	* Einsatzbereich ca. 1500W - U _{min.} 190V	
5					
4					
3					
2					
1	Formblatt	15.07.02	UH		
Datenblatt		18.03.1997	U. Hoffmann	Gehäuse	B166
Benennung: PFC - DROSSEL				Artikelnummer	
* Erstellung Vorlage: 20.09.2001 UH				M3436-1	

