


6111

SMT Wannenstiftleisten - Board to Board - RM 1,27 x 1,27 mm

SMT Box Header - Board to Board - Pitch 1,27 x 1,27mm






Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Nylon-6T, UL94V0
Insulator	Nylon 6T, rated UL94V0
Kontakt	Vierkantstift □ 0,40 mm, Phosphorbronze
Contact	Square pin □ 0,40 mm, phosphor bronze
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen, über 2,5 µm Ni
Contact Surface	acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 5000 MOhm
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test voltage	
Nennstrom	1 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	

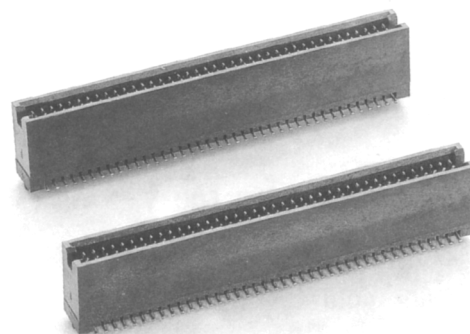

© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serie:
Mates with Female Headers Series:
6060 (mit Bauhöhe 4,6 mm /
with Height 4,6 mm)

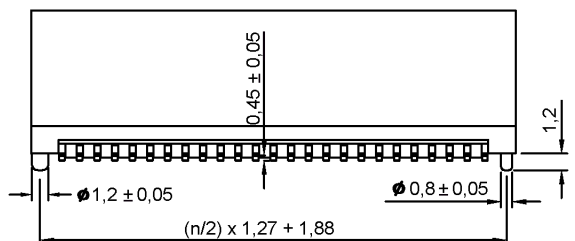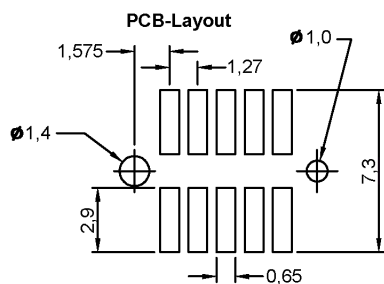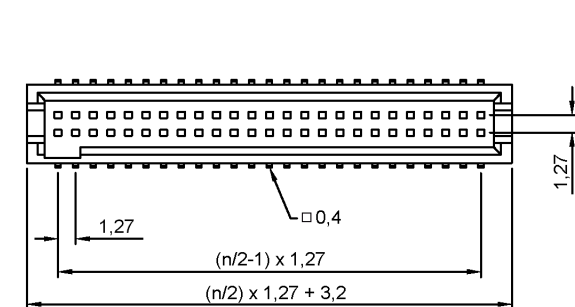

n = Anzahl der Kontakte
n = No. of Contacts

Series	Contacts*	Profile* (H)	Plating*	Packing*
6111	100	10	50	PPST
	010-100-pol.	02 = 7,3 03 = 9,5 04 = 9,9 05 = 10,1 06 = 11,2 07 = 11,5 08 = 11,7 09 = 12,0	10 = 12,7 11 = 14,6 12 = 15,7 13 = 16,1 16 = 5,8 17 = 10,9 18 = 6,1 19 = 17,8	00 = vergoldet gold plated 50 = verzinnt tin plated 60 = sel. Au / Sn duplex plating
				00 ST PPST

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / bulk good w/o PP-Pad

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes

PPST = in Stangen mit PP-Pad / in tubes w/ PP-Pad

PPTR ** = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing w/ PP-Pad
(** auf Anfrage / upon request)

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

(* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com

