NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
0	WAR E-88-52 562	05.08.88	A.HO
1	90°0´ HINZU	15.02.89	A.HO
2	ZEICHNUNG WAR DIN A2	05.12.90	A.HO
B	VERPACKUNGSANGABE HINZU	09.01.96	F.RDT
C	TOLERANZ +/-0.25 BEI MASS 7.62 HINZU	29-JAN-02	MAHNKE/ZITZ

NUMMER 829 264

VERWENDET FÜR E-88-52 562

POLZ. PRO REIHE	L +0.3 −0.1	BESTELL-NR.
–	–	–
2	5.08	829 264-2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1- -0
11	27.94	1- -1
12	30.48	1- -2
13	33.02	1- -3
14	35.56	1- -4
15	38.10	1- -5
16	40.64	1- -6
17	43.18	1- -7
18	45.72	1- -8
19	48.26	1- -9
20	50.80	2- -0
21	53.34	2- -1
22	55.88	2- -2
23	58.42	2- -3
24	60.96	2- -4
25	63.50	2- -5
26	66.04	2- -6
27	68.58	2- -7
28	71.12	2- -8
29	73.66	2- -9
30	76.20	3- -0
31	78.74	3- -1
32	81.28	3- -2
33	83.82	3- -3
34	86.36	3- -4
35	88.90	3- -5
36	91.44	3- 829 264-6

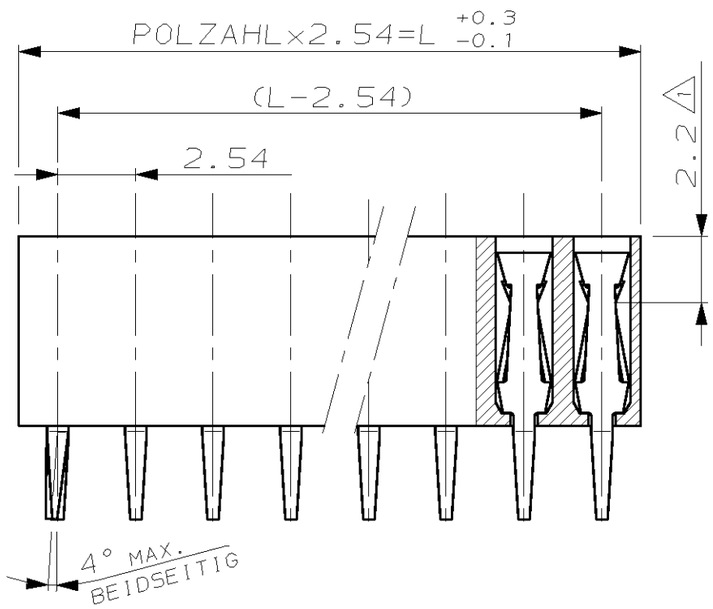

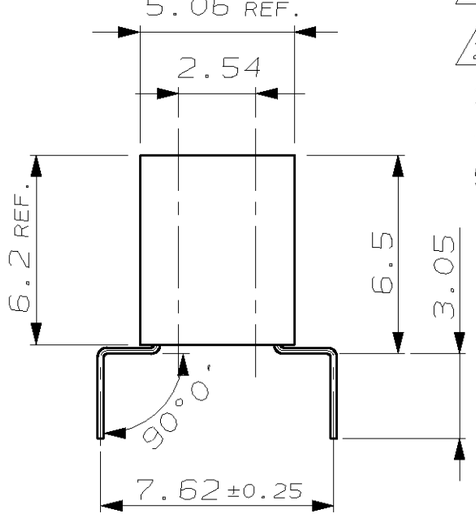

1. KONTAKTPUNKT
2. IM KONTAKTBEREICH 0.8µm GOLD ÜBER 1.3µm Ni
   IM LÖTBEREICH 2.5µm ZINN ÜBER 1.3µm Ni
3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6mm
4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN ø/□ 0.63
5. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTISTATISCHEM BLISTER

BOHRBILD

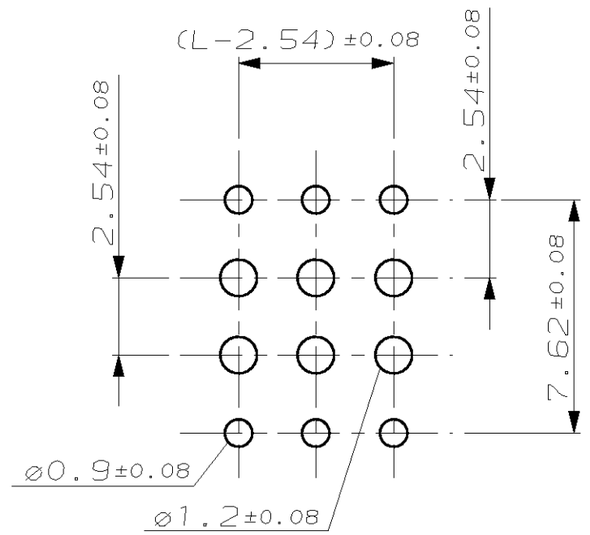

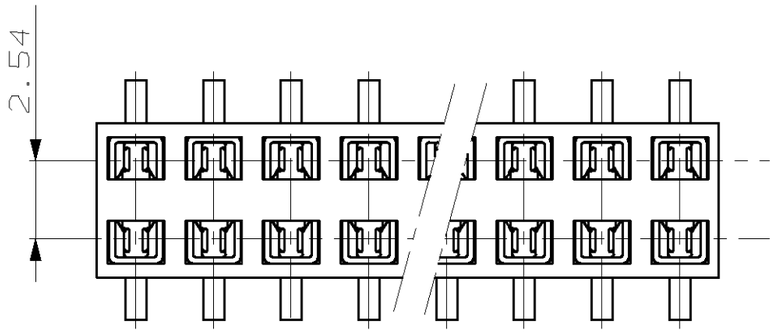

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC AI
DIST –

WAR NR. 88-52 562
PASSEND ZU –

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
			HV 100 KONTAKT	Cu Sn	2
–	–	–	HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN

GEZ. A.HO 26.05.88
GEPR. M.SCHAARSCHMIDT 06.12.90

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 06/96

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG
HV 100 BUCHSENSTECKER
ZWEIREIHIG, 6.2mm HOCH, GOLD

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	REV.
± 0.2mm ± 3°	A3	829264	C
MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1		

AMP-EN-554 REV 10-90

26 JAN 1993 08:14:39 AH5200 <G02US1>DEPT5200>AH5200>U.88-52562 S.KB29264