


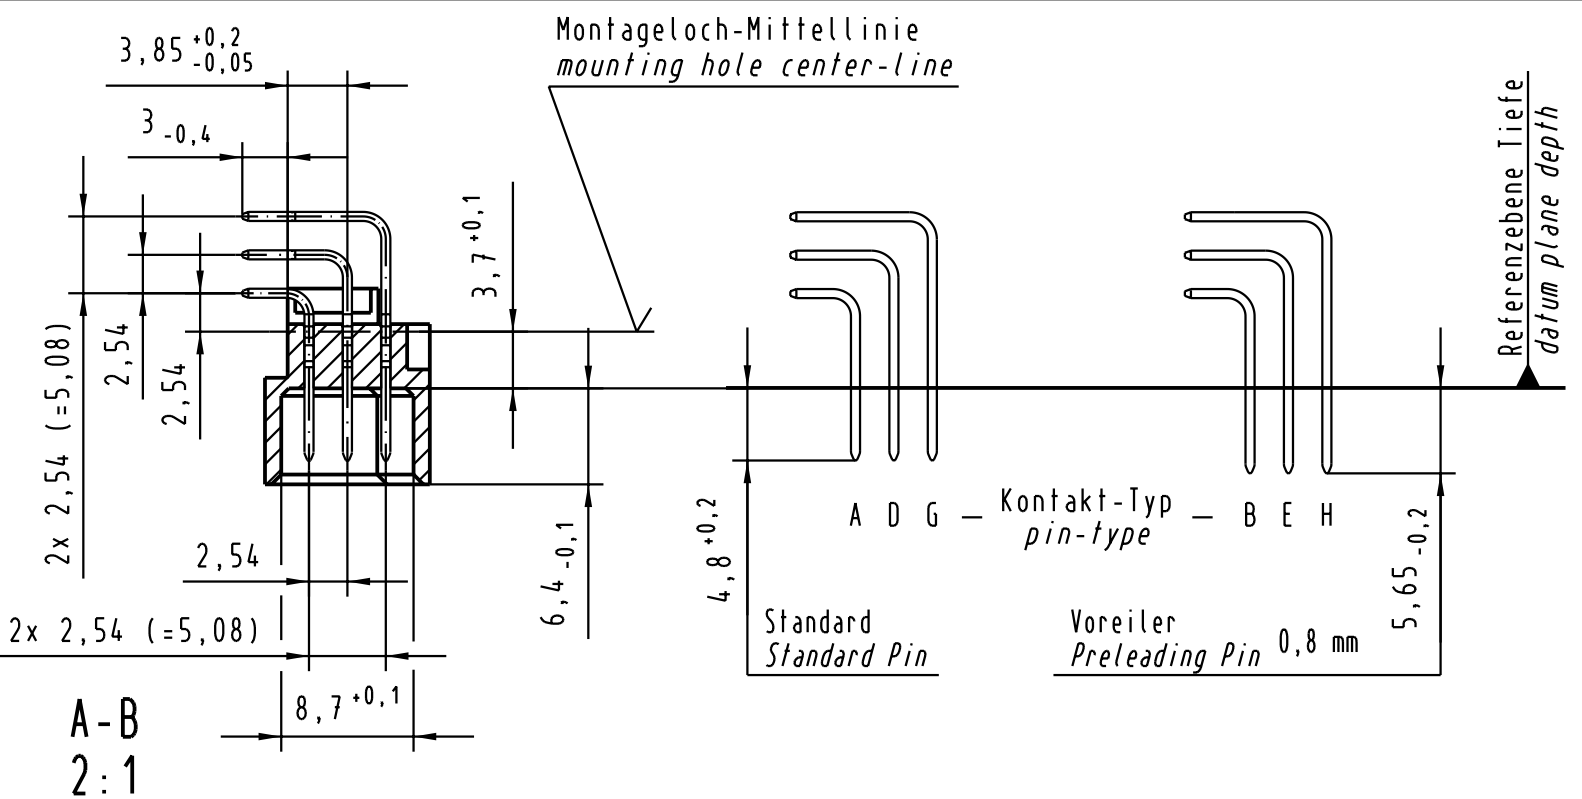

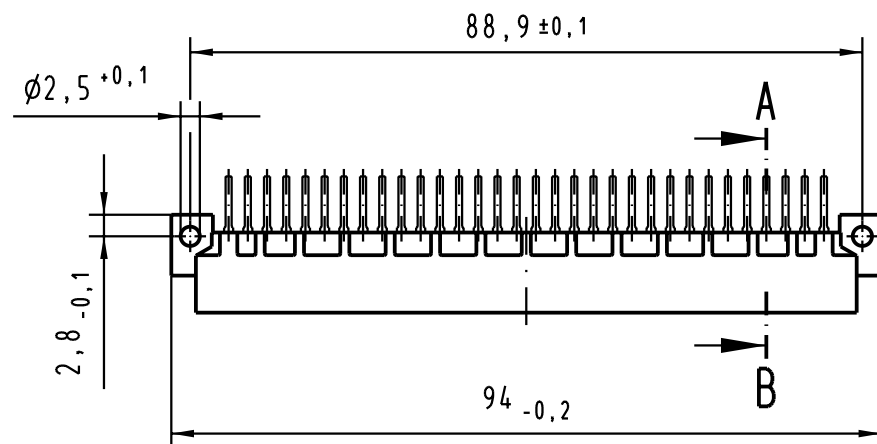
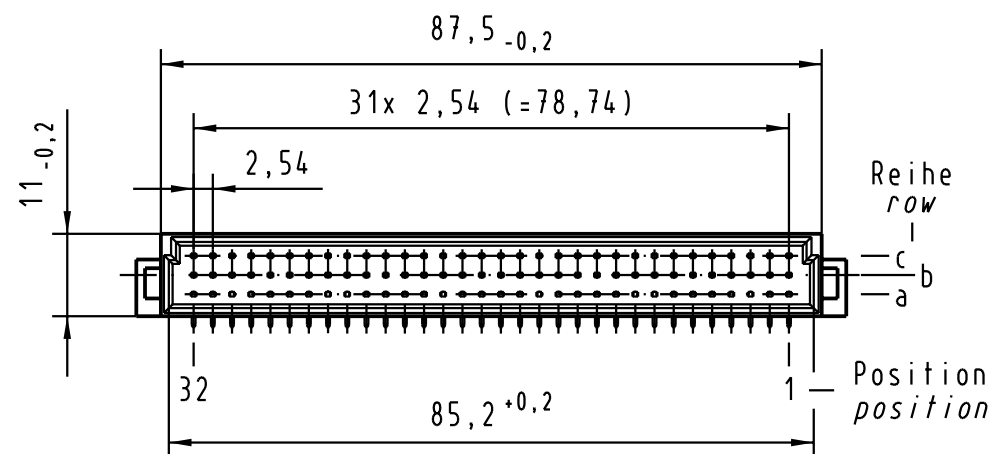
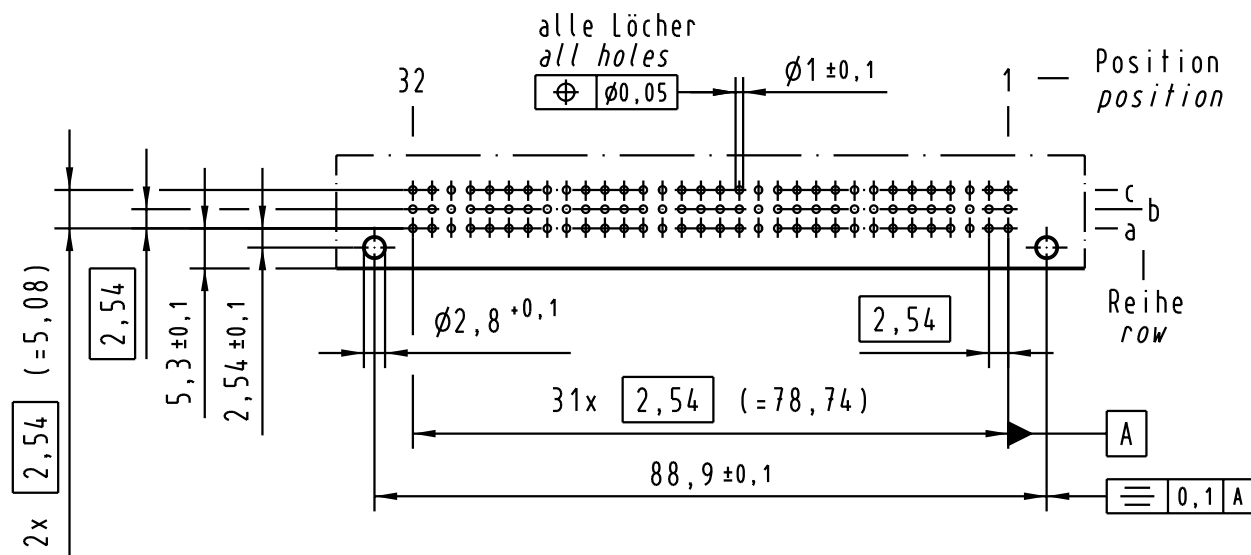


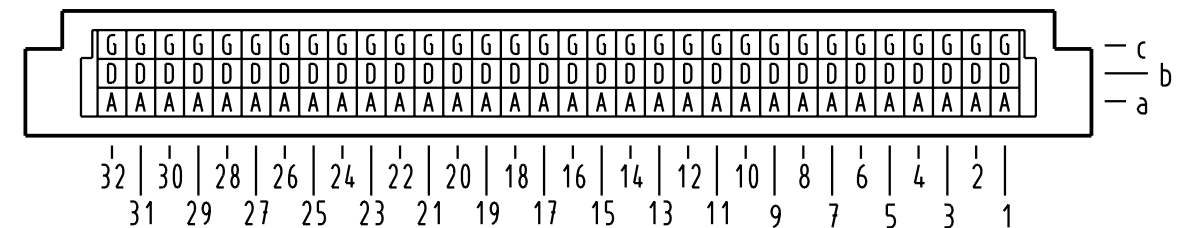

X Kontaktbelegung
contact loading



09 03 196 5919	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 196 4919	VG	Au über/over Ni
09 03 196 7919	3	Au über/over Ni
09 03 196 6919	2	Au über/over Ni
09 03 196 2919	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Dat.

Name

Detail.

Insp.

Stand.

30797

28020

Mod.

Dat.

Name

Maßstab/Scale
1:1
(2:1)

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances
siehe / see IEC 60603-2

Bauform C Messerleiste
Einlot , 96 pol. , SMC (Hochtemperatur)
type C male connector
solder , 96 pol. , SMC (high temperature)

TB 09 03 196 x919

Sub.

Blatt 11 page