




Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

KLS 20

Klinkenstecker nach JISC 6560, 3,5 mm, 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Kegelkopf, Knickschutz und Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS
Kontakt	CuZn, vernickelt Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen 1503 06, KLB 2, KLB 20, KLBR 2, CLK 2, CLK 22,
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$

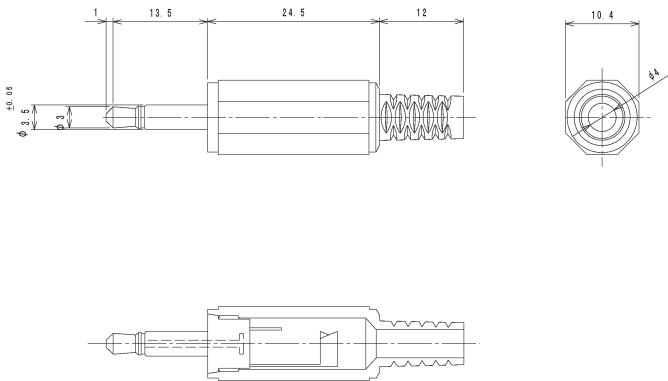

KLS 20

Jack plug acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 2 poles/mono, straight version, cone headed, with kink protection and solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	ABS
Contact	CuZn, nickeled steel, nickeled
Housing	PE
3. Mechanical data	
Mating with	jack sockets 1503 06, KLB 2, KLB 20, KLBR 2, KLK 2, KLK 22,
4. Electrical data	
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

KLS 20

Connecteur mâle jack, JISC 6560 3,5 mm, 2 pôles/mono, version droite, avec tête conique, protection contre pliage et connexion par soudure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ABS
Contact	CuZn, nickelé
	acier, nickelé
Boîtier	PE
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs femelles jack 1503 06, KLB 2, KLB 20, KLBR 2, CLK 2, CLK 22
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	$\geq 10^8 \Omega$

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
KLS 20	2	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).