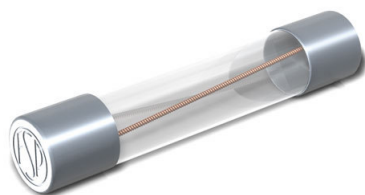


Serie 118.000 Träge / *Time-Lag*

Print this Doc


T

GSicherungseinsätze 5 x 20 mm
 Kleines
 Ausschaltvermögen / *Low Breaking Capacity /*
 L (35 A oder 10 In, max 100 A) L (35 A or 10 In, max. 100 A)
 Glasrohr *Glass Tube*


EN 60 127-2 und
 Normblatt 3 / *Stand*
 in Verbindung mit/
 with EN 60

IEC 127-2 *Stand*

Bemessungs- strom <i>Rated Current</i>	Bemessungs- spannung <i>Rated Voltage</i>	Spannungsfall <i>Voltage Drop</i>	Verlustleistung <i>Power Dissipation</i>
	V	max. mV	max. W**)
32 mA	250	5000	1,6
40 mA	250	4000	1,6
50 mA	250	3500	1,6
63 mA	250	3000	1,6
80 mA	250	3000	1,6
100 mA	250	2500	1,6
125 mA	250	2000	1,6
160 mA	250	1900	1,6
200 mA	250	1500	1,6
250 mA	250	1300	1,6
315 mA	250	1100	1,6
400 mA	250	1000	1,6
500 mA	250	900	1,6
630 mA	250	300	1,6
700 mA	250	250	1,6
800 mA	250	250	1,6
1 A	250	150	1,6
1,25 A	250	150	1,6
1,4 A	250	150	1,6
1,6 A	250	150	1,6
1,8	250	150	1,6
2 A	250	150	1,6
2,5 A	250	120	1,6
3,15 A	250	100	1,6
4 A	250	100	1,6
5 A	250	100	1,6
6,3 A	250	100	1,6
8 A	125	100	4
10 A	125	100	4
12 A		80	4
16* A		100	6

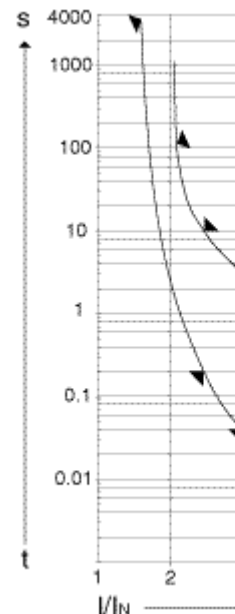

Für / For In 32 m
 Schmelzzeit-K
 Schmelzzeit-C

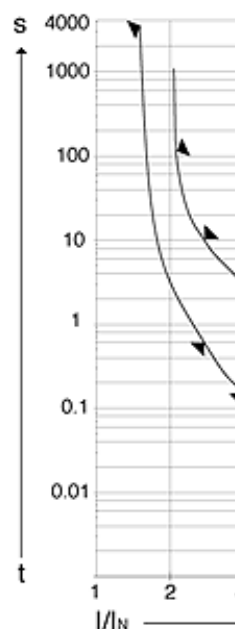

Für / For In 125
 Schmelzzeit-K
 Schmelzzeit-C

* in Anlehnung an DIN 41 571 / Blatt 1


* according to DIN 41 571 / Sheet 1

**) gemessen nach 1 h bei 1,5 In (für 8 A und 10 A nach 30 min)

**) measured after 1 h at 1.5 In (for 8 A and 10 A after 30 min)

Grenzwerte der Schmelzzeit / *Limits for pre-arcing time*

Bemessungsstrom	1,5 I_N		2,1 I_N		2,75 I_N		4 I_N		10 I_N	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA bis 100 mA	1 h	2 min	200 ms	10 s	40 ms	3 s	10 ms	300 ms		
125 mA bis 6,3 A	1 h	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		
8 A bis 12 A	30 min	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		

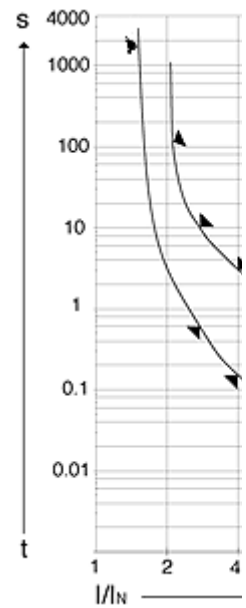

Für / For I_N 8.
 Schmelzzeit-K
 Schmelzzeit-C