

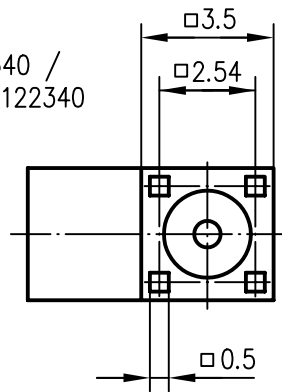


(b)

Anschlussmaße nach EN 122340 /
Mating face according to EN 122340

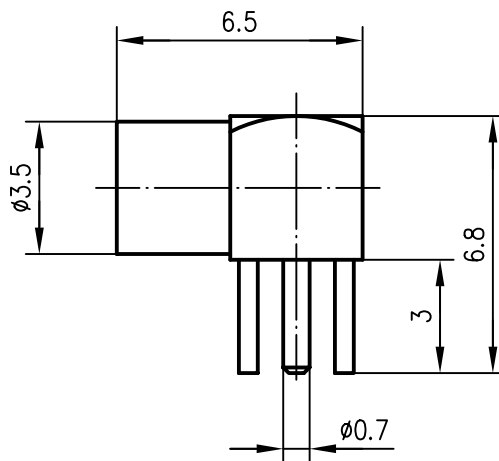

Montagebohrungen / Panel piercings




Kontaktbuchse / socket contact
Aussenkontakt / outer contact
Isolierung / insulator
andere Teile / other parts

CuBe2 Ni2Au1.27
CuZn39Pb3 Ni2Au0.8
PTFE
CuZn38Pb1.5 Ni5Au0.2

(a)

Empfehlung-Leiterplattendesign, zur Verbesserung der HF-Eigenschaften /
recommendation-PCB design for improvement of the RF-characteristics:

M 1:1

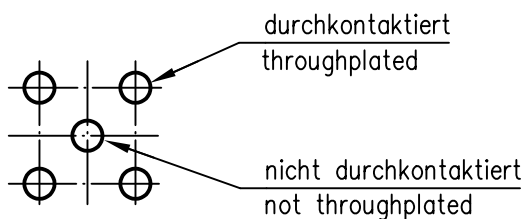

- Nach Verlötlung der Buchse, überstehende
Lötanschlüsse so kurz als möglich abschneiden. /
After soldering of the jack cut back the jutting
pin terminations as short as possible.

				96	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	12.09.	HM	
				Gepr.	12.09.96	BI	Oberfläche
				Norm			
b a	14514 7671	12.05.03 11.03.97	MA SK	Maßstab	Benennung		
				5:1	MMCX-Winkelanbaubuchse f. LTP		
					MMCX-Angle Jack f. Printed Circuits		
				Maße ohne Toleranz- ang. nach	Unterl.- Art	Zeichn.- Nr.	
Änd.- Zust.	Änderungs- Mitteilung	Tag	Name		K	J01341A0031	
				Ersatz für			

 Telegärtner