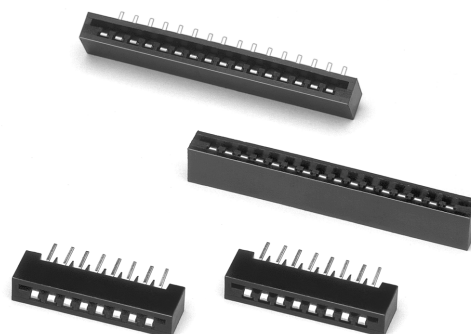

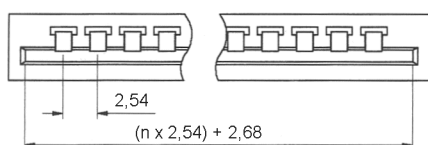


Technische Daten / Technical Data


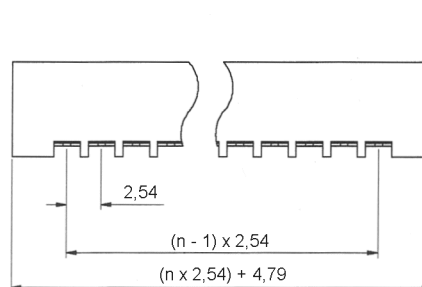

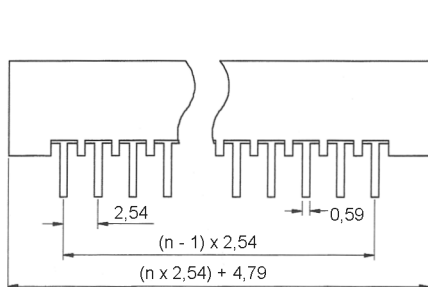
Isolierkörper	thermoplastischer Polyester, glasfaserverstärkt, nach UL94V0
Insulator	thermoplastic Polyester, glas fiber reinforced, rated UL94V0
Kontakt	Phosphorbronze
Contact	Phosphor Bronze
Kontaktoberfläche	Zinn über Nickel
Contact Surface	tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	$> 5000 \text{ MOhm}$
Insulation Resistance	
Prüfspannung	1000 V_{AC}
Test voltage	
Nennspannung	200 V_{AC}
Voltage Rating	
Nennstrom	1 A
Current Rating	
Temperaturbereich	$-55^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
Temperature Range	



© W+P PRODUCTS



n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts

**Series****Contacts*****Type*****371****21****1**

02-21-pol.

1 = Eingang oben
top entry
2 = Eingang seitlich
side entry

Passendes Flex-Kabel siehe Seite L10.
Flexible Flat Cable see page L10.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com