


3500

PLCC-Fassung - SMT-Version


PLCC-Socket - SMT Type

Technische Daten / Technical Data



Isolierkörper	PPS, nach UL94V0
Insulator	PPS, rated UL94V0
Kontakt	Phosphorbronze
Contact	Phosphor Bronze
Durchgangswiderstand	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	$> 1000 \text{ MOhm}$
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	$500 \text{ V}_{\text{RMS}}$
Test Voltage	
Nennstrom	1 A
Current Rating	
Temperaturbereich	$-55^\circ\text{C} \dots +105^\circ\text{C}$
Temperature Range	

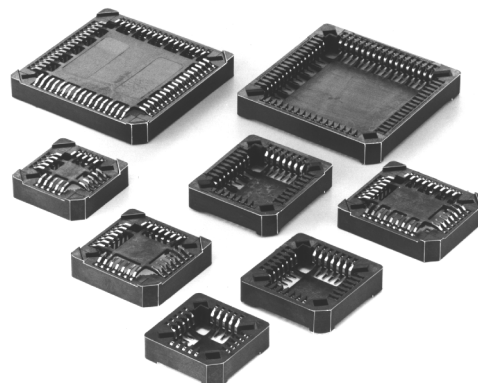

© W+P PRODUCTS




Pos. peg (optional)



Dimensions (mm)

No. of Contacts	A $\pm 0,1$	B $\pm 0,1$	C $\pm 0,1$	D $\pm 0,1$	E $\pm 0,1$
20	15,66	15,66	5,08	5,08	12,70
28	18,20	18,20	7,62	7,62	15,24
32	18,20	20,74	7,62	10,16	17,78
44	23,28	23,28	12,70	12,70	20,32
52	25,83	25,82	15,24	15,24	22,86
68	30,90	30,90	20,32	20,32	27,94
84	35,98	35,98	25,40	25,40	33,02

PCB-Layout



Series	Contacts*	Plating	Positioning Peg*	Packing*	Color*
3500	32	50	0	ST	1
	20/28/32/44/52/68/84	50 = verzinkt tin plated	0 = ohne Positionierhilfe w/o positioning peg 1 = mit Positionierhilfe w/ positioning peg	ST TR	1 = schwarz black 2 = braun brown

Lieferformen / Packing Options:

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes

TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com