



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Glasfaserverstärkter Polyester, nach UL94V0
Insulator	glas filled Polyester, rated UL94V0
Kontakt	Phosphorbronze
Contact	Phosphor Bronze
Kontaktfläche	lt. Oberflächenoptionen, über 2,5 µm Ni
Contact Surface	acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 5000 MOhm
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	125 V AC
Test voltage	
Nennstrom	1,5 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	

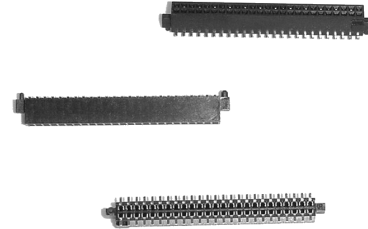

Passende Stiftleisten Serie:
Mates with Male Headers Series:
6110 / 7072 / 7075 / 7073

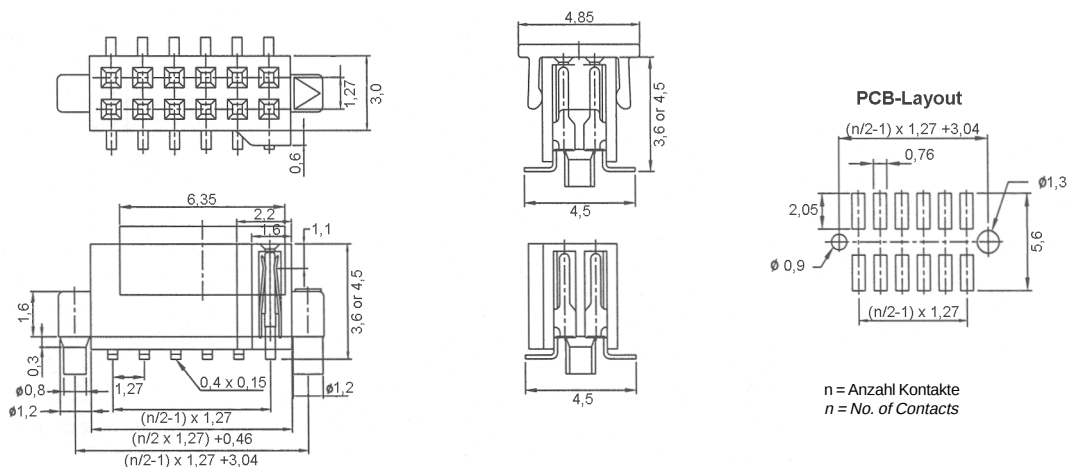

Series	Contacts*	Profile*	Plating*	Locating Peg*	Polarization Key*	Packing*
6060	040	46	00	10	10	PPTR
	006-100-pol. zweireihig double row	36 = Bauhöhe 3,6 mm Height 3,6 mm 46 = Bauhöhe 4,6 mm Height 4,6 mm	00 = vergoldet gold plated 50 = verzinnt tin plated	00 = ohne Pos.hilfe w/o Locating Peg 10 = mit Pos.hilfe with Locating Peg	00 = ohne Polarisierungshilfe w/o Pola Key 10 = mit Polarisierungshilfe with Pola Key	00 ST PPST PPTR

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / bulk goods w/o PP-Pad

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes

PPST = in Stangen mit PP-Pad / in tubes w/ PP-Pad

PPTR = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing w/ PP-Pad

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

* Order example - To be replaced by your specifications.)