

DWG. NO. SD-54698-001

E

D



A

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	REVISED EC NO. JD2000-0848 DRWN: T.KANEKO '99/02/17 CHK: Y.IITO '99/02/17 APPR: H.IKESUGI '99/02/17	REVISED EC NO. JD2000-0659 DRWN: T.KANEKO '99/02/28 CHK: Y.IITO '99/02/28 APPR: H.IKESUGI '99/02/28	RELEASED EC NO. DRWN: T.KANEKO '99/09/27 CHK: Y.IITO '99/09/27 APPR: H.IKESUGI '99/09/27	DESCRIPTION REV	MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES	FINISH 仕上げ 注記参照 SEE NOTES	WIRE RANGE 適用電線規格 — # —	INS. RANGE 被覆外径 — # —	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) — 公差 —	SCALE 2-1	DESIGN UNITS mm INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE: 0.8mm PITCH S.O.DIMM SOCKET I44CKT. HEIGHT5.2mm	MATERIAL NO. SEE CHART	DRAWING NO. SD-54698-001	SHEET NO. 1 OF 3
8	7	6	5	4	3	2	1										

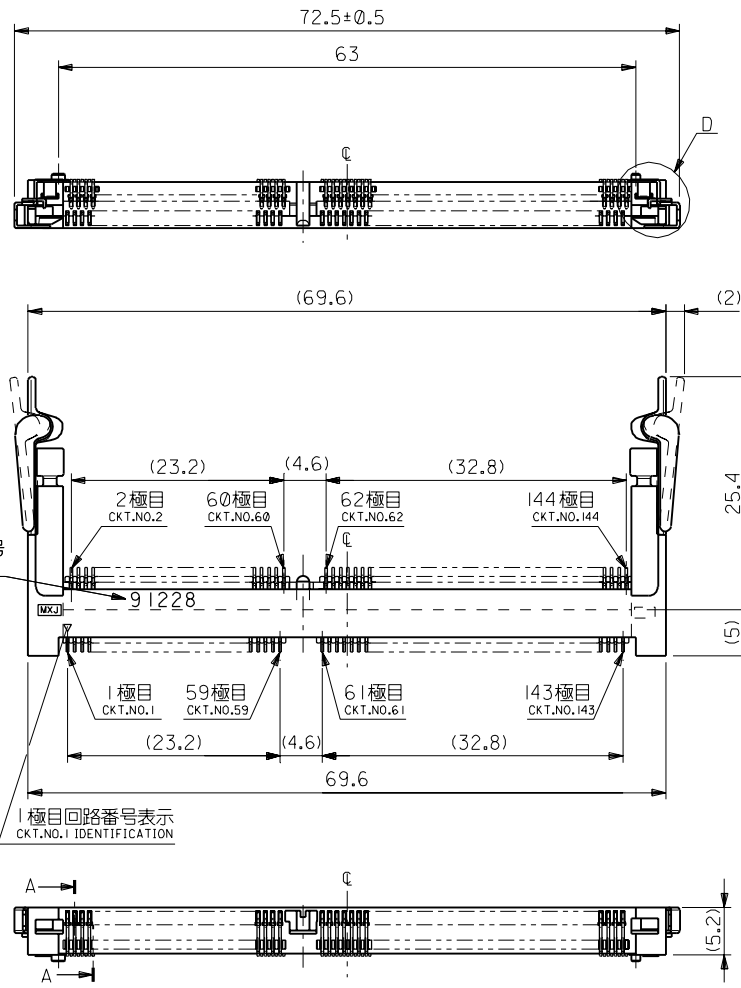

詳細 D
DETAIL D
(SCALE:5-1)

注記 NOTES

1. 材料 ハウジング : ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0
MATERIAL HOUSING : G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 燐青銅
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
ネイル : 黄銅
NAIL : BRASS

2. めっき仕様 ロングターミナル
PLATING LONG TERMINAL
接点部 : 金めっき 0.25μmMIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部 : 半田めっき 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN-LEAD 1.0μmMIN.
下地めっき : ニッケルめっき 2.0μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 2.0μmMIN.

ショートターミナル
SHORT TERMINAL
接点部 : 金めっき 0.25μmMIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部 : 金めっき 0.3μmMAX.
SOLDER TAIL AREA : GOLD 0.3μmMAX.
下地めっき : ニッケルめっき 2.0μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 2.0μmMIN.

ネイル
NAIL
半田めっき : 2.0μmMIN.
TIN-LEAD : 2.0μmMIN.

3. テール平坦度は、0.1 MAX. とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
ネイル平坦度は、0.1 MAX. とする。
NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.

1.75	2.85	1.35	3.25	4.05	***V	ハードトレイ (高さ9) HARD TRAY(HIGHT 9)	54698-I448	
						ハードトレイ (高さ11) HARD TRAY(HIGHT 11)	54698-I445	
						標準トレイ NORMAL TRAY	54698-I442	
						ハードトレイ (高さ9) HARD TRAY(HIGHT 9)	54698-I447	
3.25	1.35	2.85	1.75	5.55	5.0V	ハードトレイ (高さ11) HARD TRAY(HIGHT 11)	54698-I444	54698-I44*
						標準トレイ NORMAL TRAY	54698-I441	
						ハードトレイ (高さ9) HARD TRAY(HIGHT 9)	54698-I446	
2.5	2.1	2.1	2.5	4.8	3.3V	ハードトレイ (高さ11) HARD TRAY(HIGHT 11)	54698-I443	
						標準トレイ NORMAL TRAY	54698-I440	
E	D	C	B	A	POWER SUPPLY	褐色トレイ PACKAGING TRAY	MATERIAL NO.	MODEL NO.
							DIMENSIONS:	SHT REV
							☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY	REVISE ON CAD ONLY

A 1571500 54698000



断面 A-A
SECTION A-A
(SCALE: 5-1)

A
J
9
E
9
9
9
9
-
9



EN-02J(097) MXJ-54